


Conexión del Avisador TECHNO123RL con un panel Alonso.

Esquema de conexión:

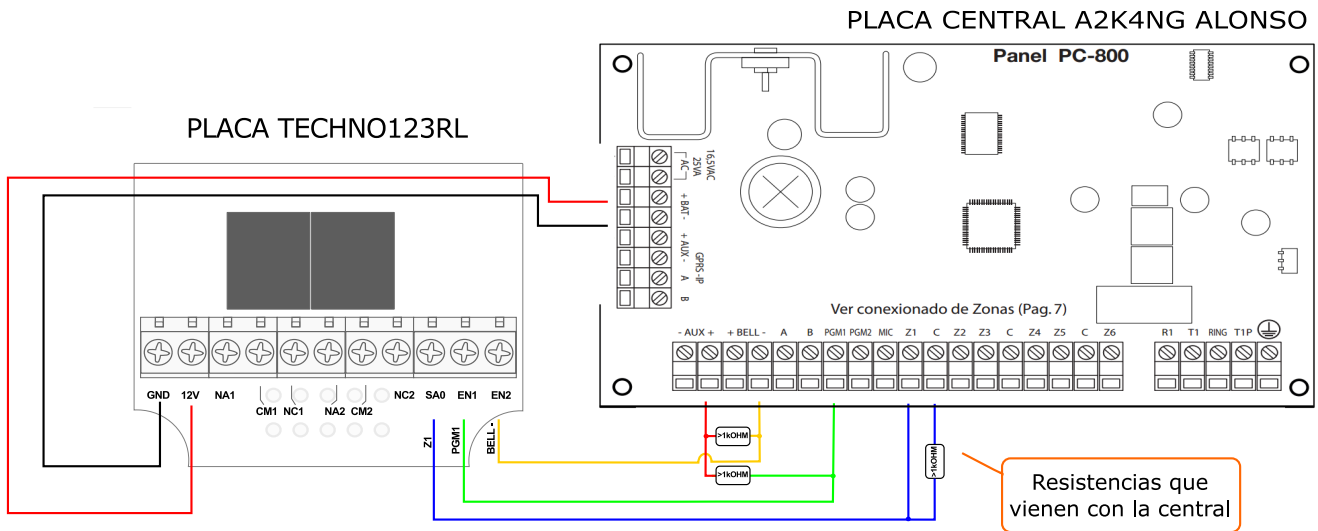

* La central debe configurarse con la zona 1 en modo Key-Switch y PGM1 como led de estado armado.

Configuración del TECHNO123RL con TECHNO APP de android

mi techno

DESACTIVAR ACTIVAR

ESTADO CONFIGURAR

Salida 1 Salida 1 Salida 2 Salida 2

Hexacon más

mi techno

Agendas

Easy Conf

Codigus 4 PPA

Alonso A2K4,A2K8

SM1003V2.1 ART ELECTRONICA

DSC PC585

Codigus 3 PPA

NX4/NX8. General Electric

Descargá la APP

1) Acceder al menu CONFIGURAR de la APP y luego seleccionar la herramienta Easy Conf. Seleccionar el panel Alonso A2K4,A2K8 y pulsar enviar. Espere unos segundos hasta recibir una confirmación por parte del equipo

Nota: En caso de no poseer la herramienta de configuración en Android debe enviar simplemente un SMS: **1234CONFIG,102**